



 ایوان ترانسفو	احجام حدودی آیتم های تکمیل فونداسیون و سوله انبار آهن آلات توزیع زنگان	قسمت : تاسیسات شماره : تعداد صفحات : ۱
احجام حدودی آیتم های تکمیل فونداسیون و سوله انبار آهن آلات توزیع زنگان به شماره سفارش ۲۷۱ مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۵ به شرح ذیل میباشد : ۱- تخریب بتن مسلح و غیر مسلح به همراه کات زدن بتن های کناری (بدون ضریب تورم) ۲- خاک برداری دستی یا ماشینی (بدون ضریب تورم) ۳- خاک ریزی و کمپکت (بدون ضریب تورم) ۴- حمل نخاله و خاک به بیرون از کارخانه (بدون ضریب تورم) ۵- رگلاژ کف ۶- تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانت ۷- تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کف سازی به ضخامت حدودی ۲۲ سانتی متر به همراه شیب بندی، کات زدن و اجرای درزهای انبساط و انقطاع به صورت جاروکش با مقاومت فشاری ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ۸- تهیه و اجرای آرماتوربندی ۹- قالب بندی ۱۰- تهیه، ساخت، رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ، بارگیری، حمل، نصب سوله جدید و تکمیل سوله قدیمی به همراه نصب پلیت ها و بولت گذاری حدود ۵۸۰۰۰ کیلوگرم		
توضیحات : - کلیه ماشین آلات، ابزار آلات، تجهیزات، داربست، جرثقیل، مواد، مصالح مصرفی و ... به عهده پیمانکار می باشد. - مقدار فوق حدودی بوده و مقدار دقیق بعد از اتمام پروژه گزارش خواهد شد - سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد. - پیمانکار باید کلیه ابعاد و شرایط محل اجرا را قبل از شروع کار بررسی و برداشت نماید. - به مدت یک سال ضمانت مصالح و اجرا بدون قید و شرط از پیمانکار اخذ گردد. - هزینه غذا، اسکان، ایاب ذهاب و ... به عهده پیمانکار می باشد. - رزومه کاری (سوابق اجرایی مرتبط، تجهیزات در تملک پیمانکار، تخصص ها و ...) شرکت کنندگان در مناقصه برای ارزیابی بصورت کامل اخذ گردد. - شرکت کنندگان با بررسی نقشه پیوستی و مشخصات درخواستی در صورت داشتن هرگونه ابهام، از این واحد اقدام نمایند. - حداقل ضخامت رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ در مجموع ۱۲۰ میکرون باشد و رنگ رویه نارنجی خواهد بود که در خصوص رنگ هماهنگی به عمل آید. - تهیه و اجرا و زیرسازی های لازم مطابق نقشه برای پوشش سقف ها و دیوارها و آبروها به عهده پیمانکار می باشد.		
	تنظیم :	تایید : تاریخ : ۱۴۰۱/۲/۱۵

سازده و فوئاسون


جدید

سئون ها و سازده و فوئاسون

۱۹، ۲۰، ۲۱

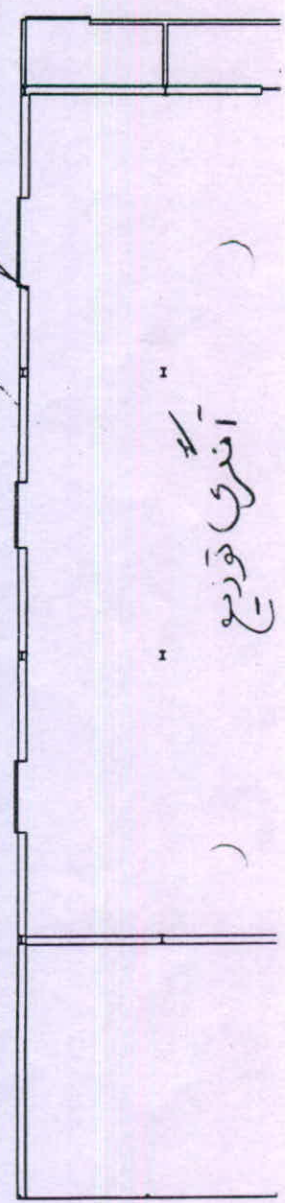

آندری توزیع

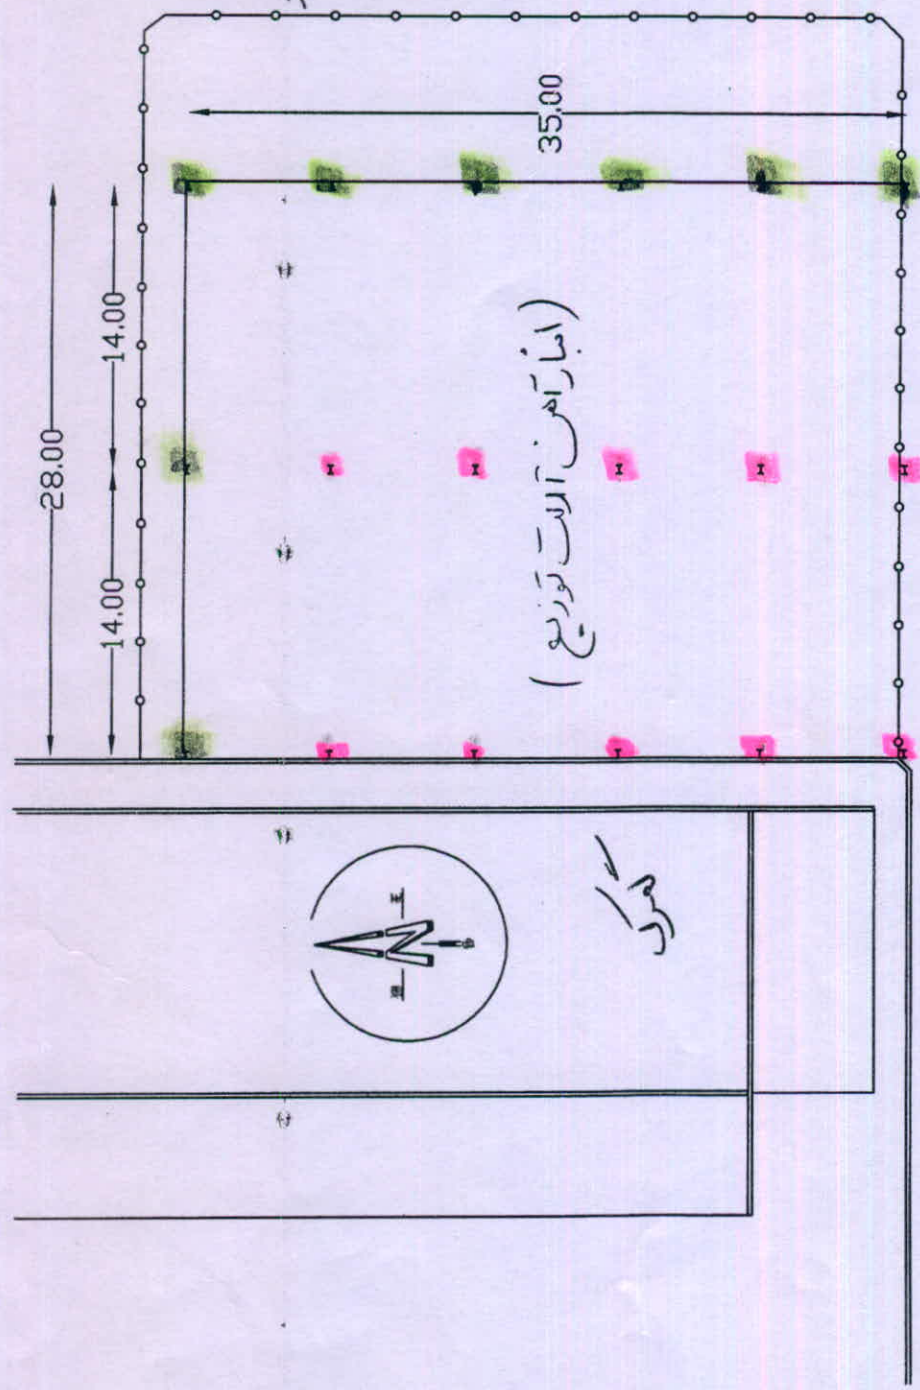

(امبار آهن آلات توزیع)

محرک