



Nr.*	Max. Height Bushing	Bushing	L1	L (Stretched Length)
1	Up to 485	10Ni/250	215	426
		10Nf/250		
		20Ni/250		
		20Nf/250		
		30Ni/250		
		30Nf/250		
3	526	33/250/990	255	466
4	541	33/250/1260	270	481
5	576	33/250/1320	305	516



Weight per (kg/unit) of pipe: 3.61 kg

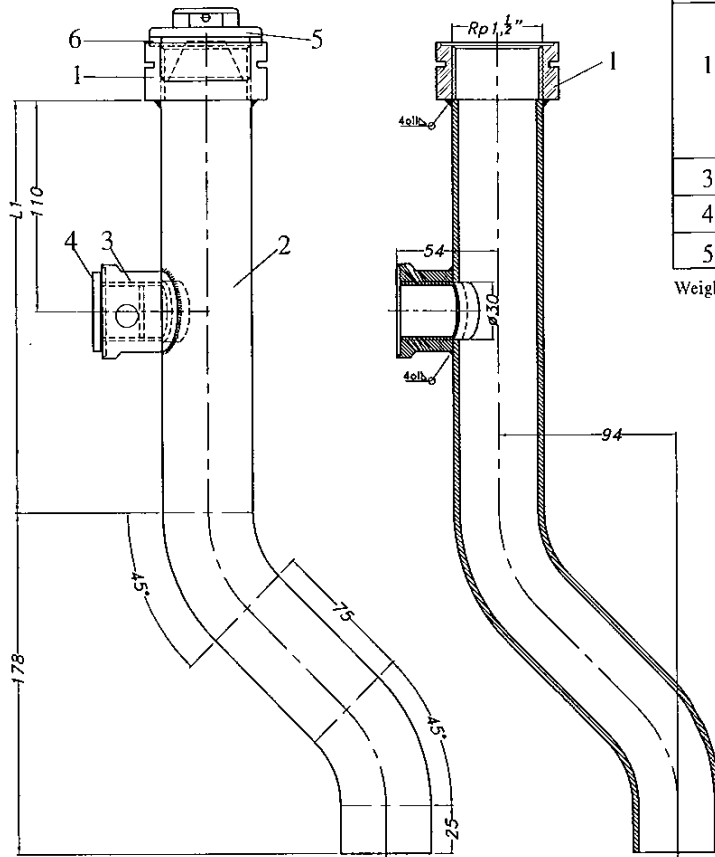

Section A-A

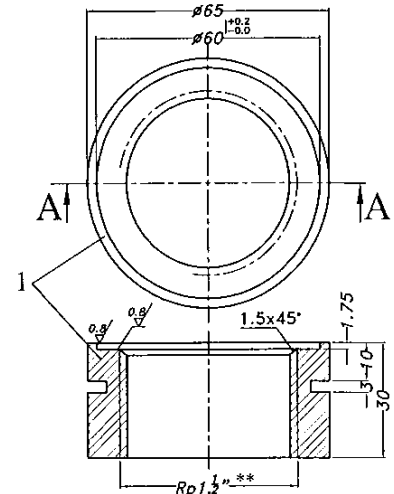

Section B-B

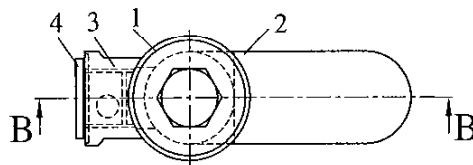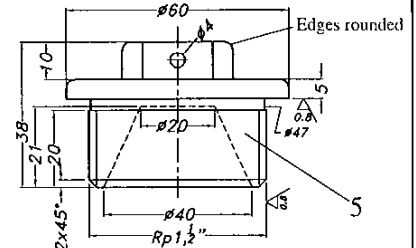

Semifinished (part1): Forging
Uncertain tolerances according to DIN ISO 2768-m

توجه: خمکاری لوله به نحوی انجام شود که مقطع لوله در تمام مسیر تغییر نکند.
*: نرم انتخابی بر اساس بالاترین ارتفاع سطح روغن در داخل مقره انتخاب شود.
*: عملیات رزوه زنی بعد از جوشکاری فلانش به لوله و به طور همزمان انجام شود.

with protection relay
without protection relay

Qt.	Item No.	Description	Material	Dimension	Mass.
Index	Mod.No.	Date	Modifications	Signature	Title:
1	1	6	Flat washer	ND 0J 06 009	
-	1	5	Fastening cap	St.37	
			DIN 1691(DIN EN 1561)		
1	1	4	Oil level sight glass	TUN 900101	
1	1	3	Socket	ND 0B 03 018	
1	1	2	Pipe	St.33	ø48.3x3.25xL (1,1/2"xStretched Length)
			DIN 2440		
1	1	1	Flange	St.37-2	ø65xø44x30

Tolerance:	Group:	Applied by:	Drawing Identification:
Scale: --		Jogi	I T R I - - R 1 1
		Check by:	Drawing No.:
		Karamzadeh	ND 0 B 0 3 - 0 3 0
		Approved by:	Date:
		Fouladi	1398/03/27
		Page.Count No.:	Page No.:
		1	1-



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
ZANGAN DISTRIBUTION TRANSFORMER CO.