


24	1	هواکش	مشابه نمونه	-	-	-	-
23	5	پیچ سراسر استوانه باشیار تخت و چهارسو	M6x10	-	DIN 84	فولاد	با روکش مسی
22	5	واشرفری	A6-FSt	-	DIN 128	فولاد فنی	با روکش مسی
21	5	واشترخت	6.4-St	-	DIN 433	فولاد	با روکش مسی
20	4	پیچ سرعده سی بدنه باریک باشیار تخت و چهارسو	M6x30	طبق نمونه	-	Gal. Zn	۱۰ mm = طول رزوه
19	1	درپوش	مشابه نمونه	200x230x20	GZ 1295/2	طبق نمونه	بارنگ کوره ای (RAL 7001)
18	1	واشر آب بندی	مشابه نمونه	-	-	لاستیک	مقاوم به تغییرات دما: -40 +80 °C
17	4	پیچ سرعده سی بدنه باریک باشیار تخت و چهارسو	M6x24	طبق نمونه	-	Stainless Steel A2-70	۸ mm = طول رزوه
16	4	واشرفری	B6-FSt	-	DIN 128	فولاد فنی	-
15	4	پایه	مشابه نمونه	-	-	Sts 304	-
14	2	پیچ سرخزینه باشیار تخت	M6x16	-	DIN 963	Sts A2-70	-
13	12	ترمینال ریلی	UDK 4	6.2x63.5x52.5	IEC 947-7-1	PA	PHOENIX CONTACT
12	5	ترمینال ریلی اتصال زمین	UDK 4 PE	6.2x63.5x52.5	IEC 947-7-2	PA	PHOENIX CONTACT
11	2	بست مهار ترمینال	E/U	23x31.9x8.5	UL94	PA	PHOENIX CONTACT
10	1	ریل ترمینال	NS 32	L=187 mm	EN 50035 G32-1978	yellow cromaizea steel	PHOENIX CONTACT
9	17	شماره ترمینال (ترمینال مارگز)	1L1-1L2-1L3-2L1-2L2-2L3 3L1-3L2-3L3-4L1-4L2-4L3 PE: پنج عدد	-	-	-	White In flammability class acc.70 UL 94 tem Range (-40°C to 100°C)
8	1	مجموعه کابل و کابلشو	مشابه نمونه	-	-	-	-
7	1	مجموعه کابل و کابلشو	Af.12	-	GZ 1039	-	-
6	1	هواکش	مشابه نمونه	-	-	-	-
5	1	پیچ سرشش گوش تمام رزوه	M8x16	-	DIN 933	Stainless Steel A2-70	-
4	1	واشرفری	B8-FSt	-	DIN 128	فولاد فنی	-
3	1	واشترخت	A8.4-St	-	DIN 125	فولاد	-
2	1	جعبه اتصال	مشابه نمونه	200x230x93	GZ 1295/1	طبق نمونه	بارنگ کوره ای (RAL 7001)
1	PG 21: 12	مجموعه گلند	PG21	-	DIN 46255,A	Nickel Plated Brass	With Probunan Seal Material

توضیحات	جنس قطعه	استاندارد	ابعاد قطعه	مشخصات	نام قطعه	تعداد	شماره ردیف
عنوان: لیست قطعات نقشه مونتاژ (جعبه اتصال فن ها)							
سفرارش:		مدل:		ایضا			
طراحی:		گروه: E&D-G3		تصویب: سردار			
شماره سری:		تاریخ: ۱۳۹۵/۱۷		تعداد			
شماره نقشه:		G.Z 1295		صفحه: 01			
		شماره: 01		صفحه: 01			

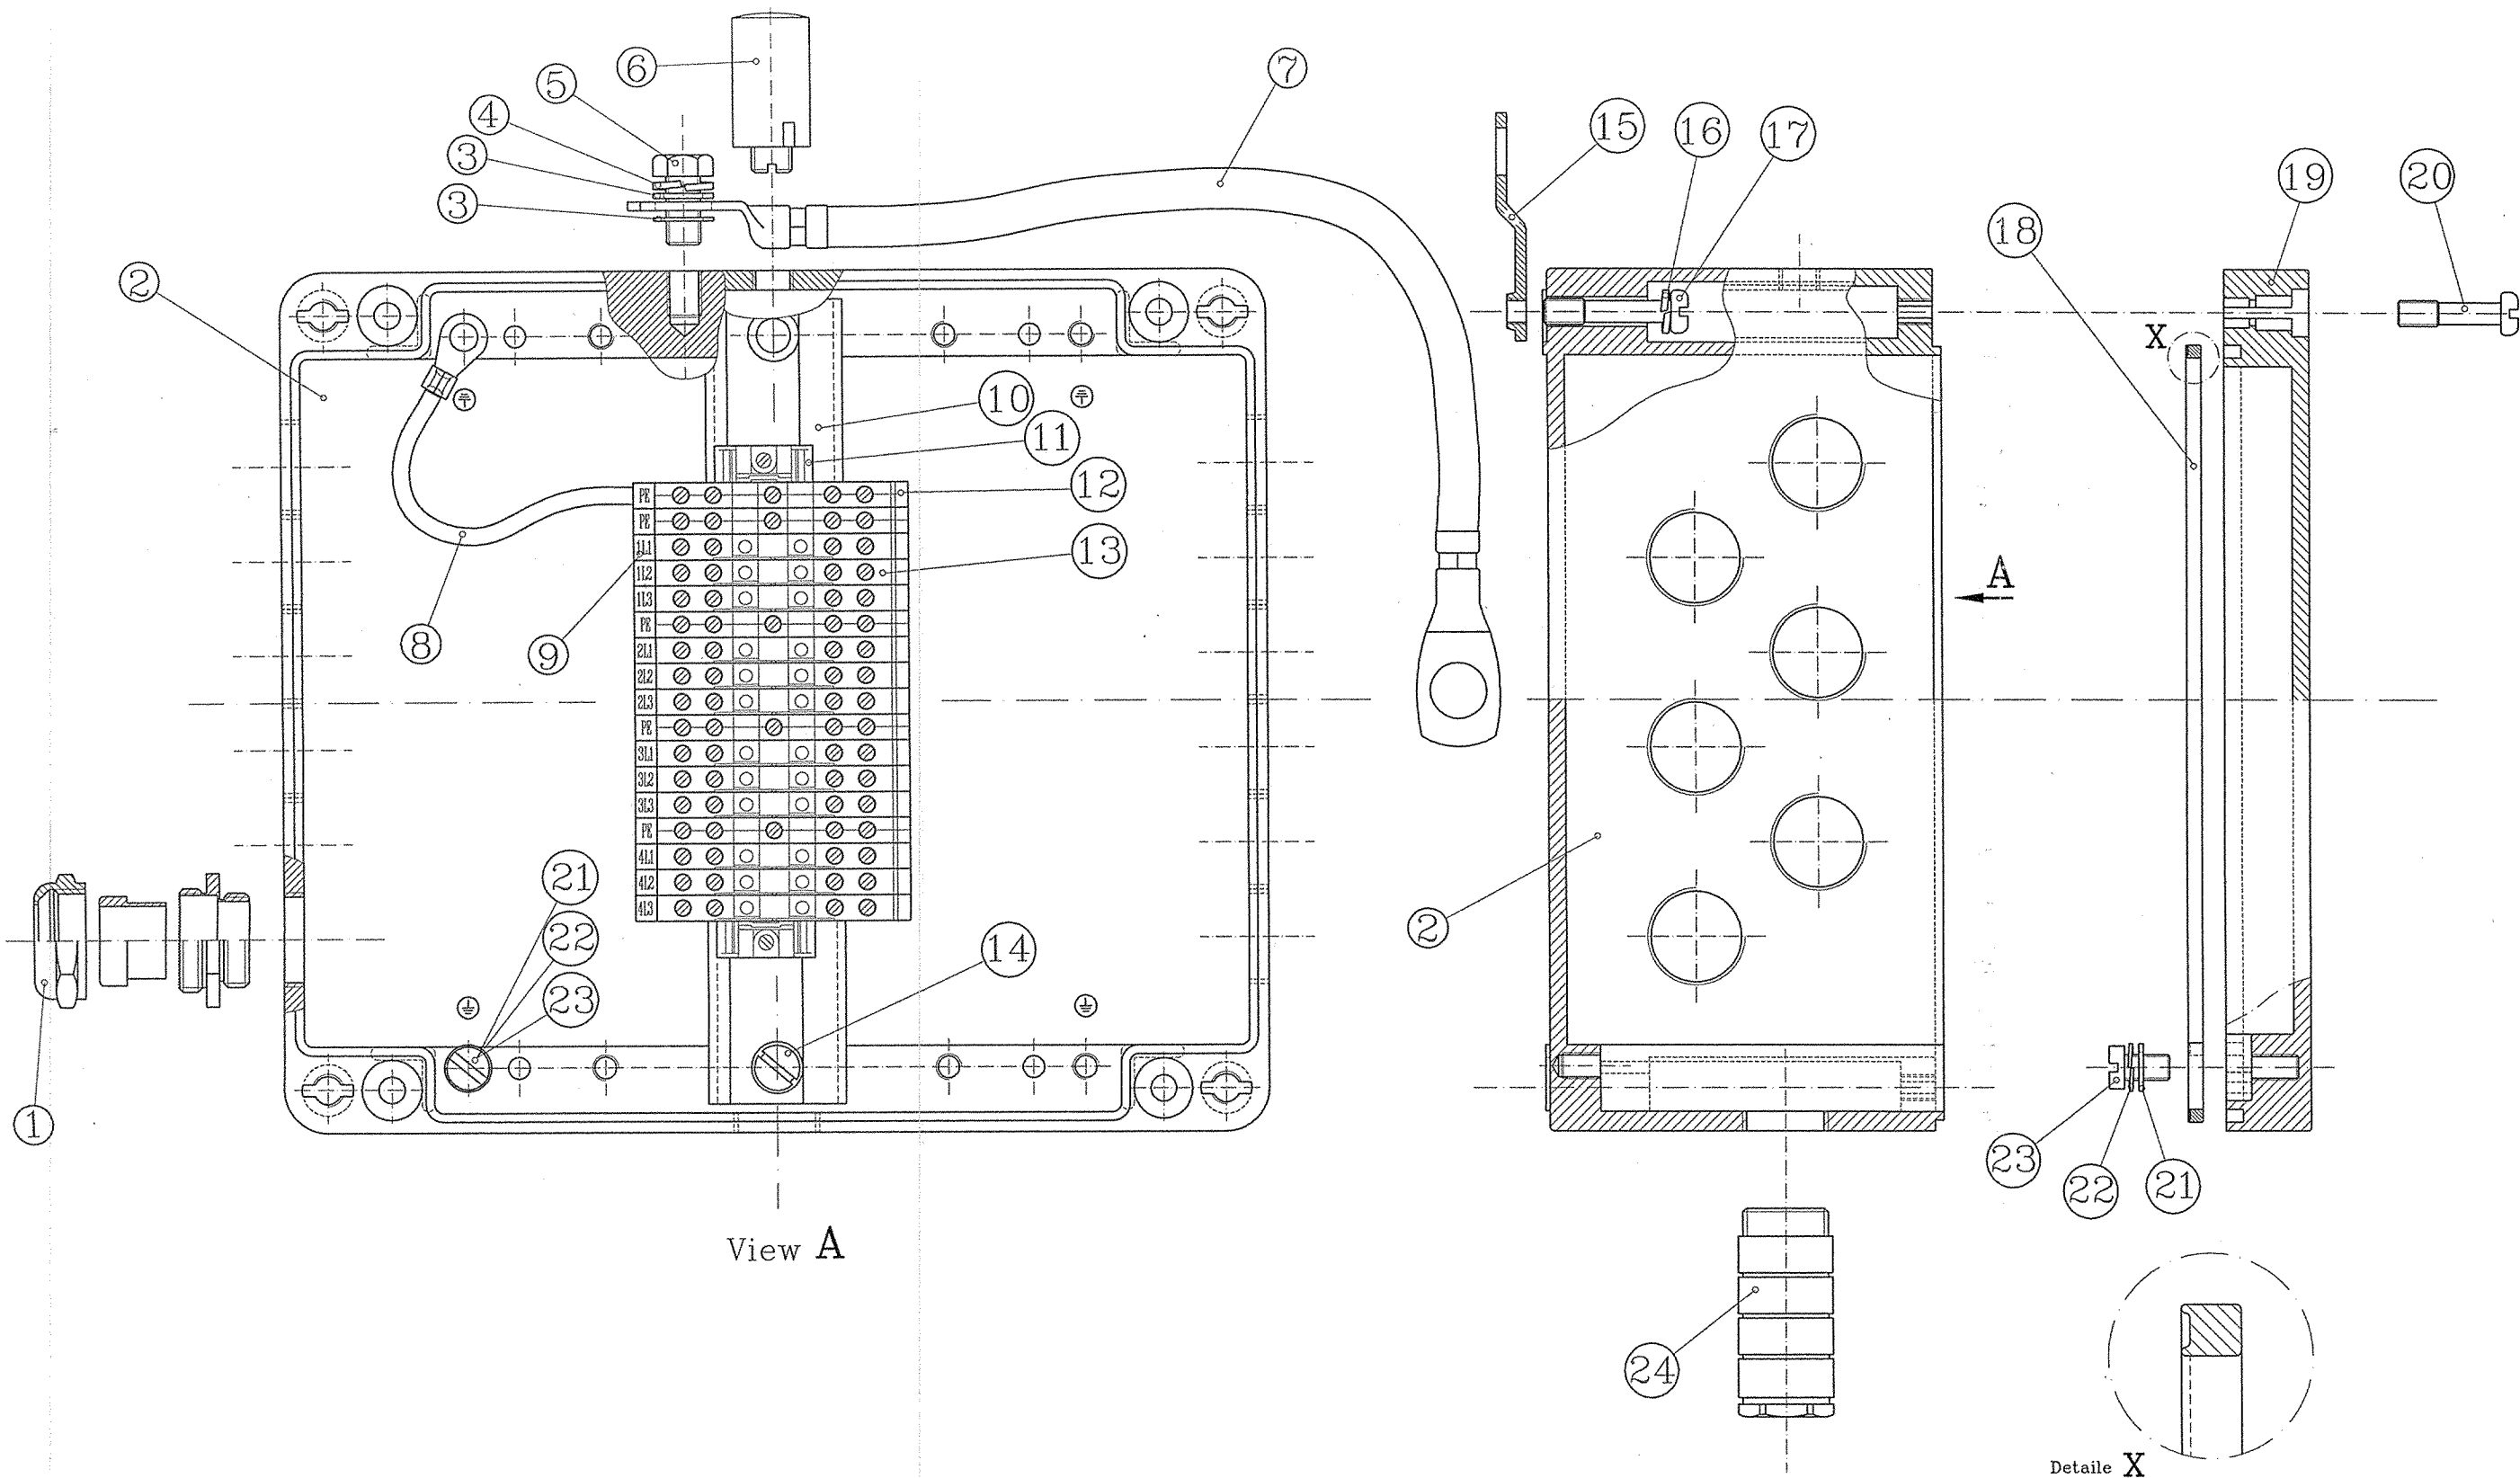




View A

Detaile X

شماره نقشه ضمیمه: G.Z 1295/1
شماره نقشه ضمیمه: G.Z 1295/2

عنوان: نقشه مونتاژ (جعبه اتصال فن ها)			
سفرش:	مدل:	E&D-G3	
گروه:	تاریخ:	شماره:	تعداد:
01	01	01	01
شماره نقشه:	صفحه:	شماره نقشه:	صفحه:
G.Z 1295	01	01	01

ایران ترانسفو
زنجان





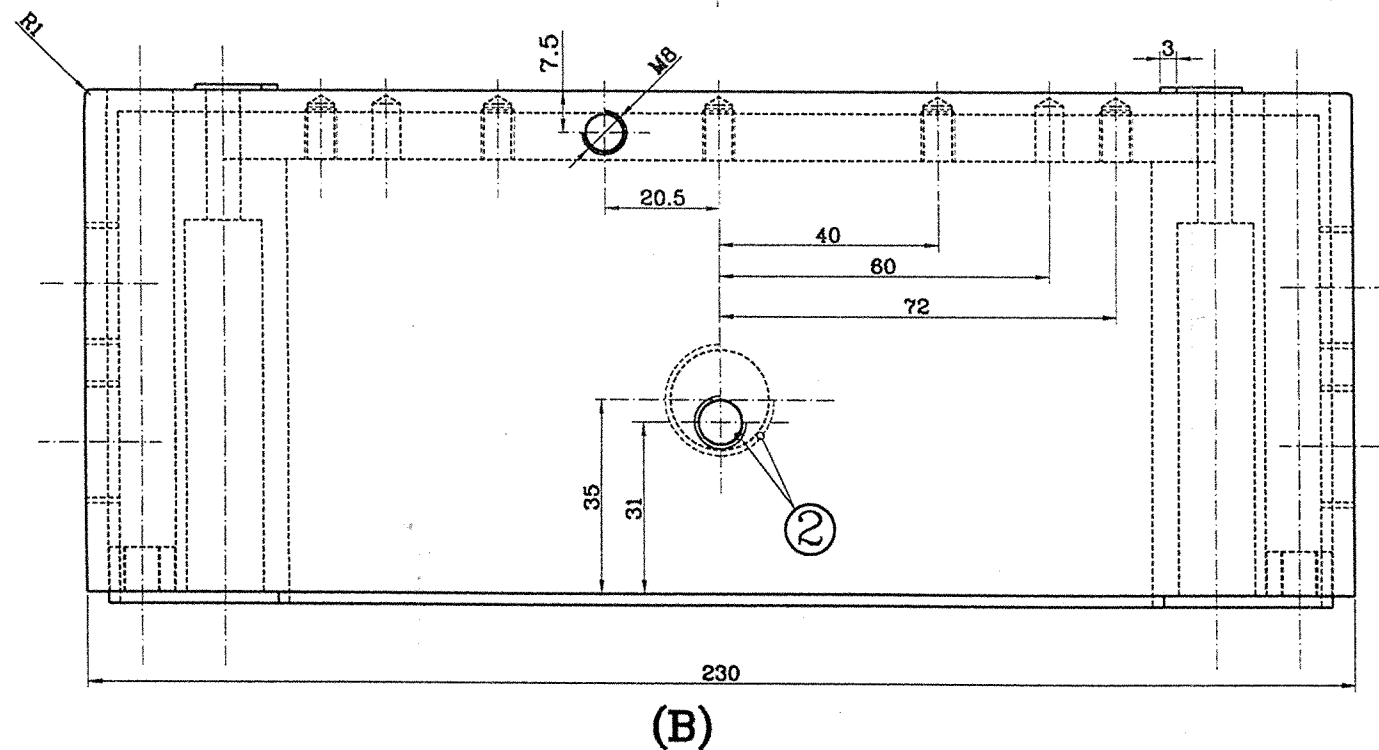
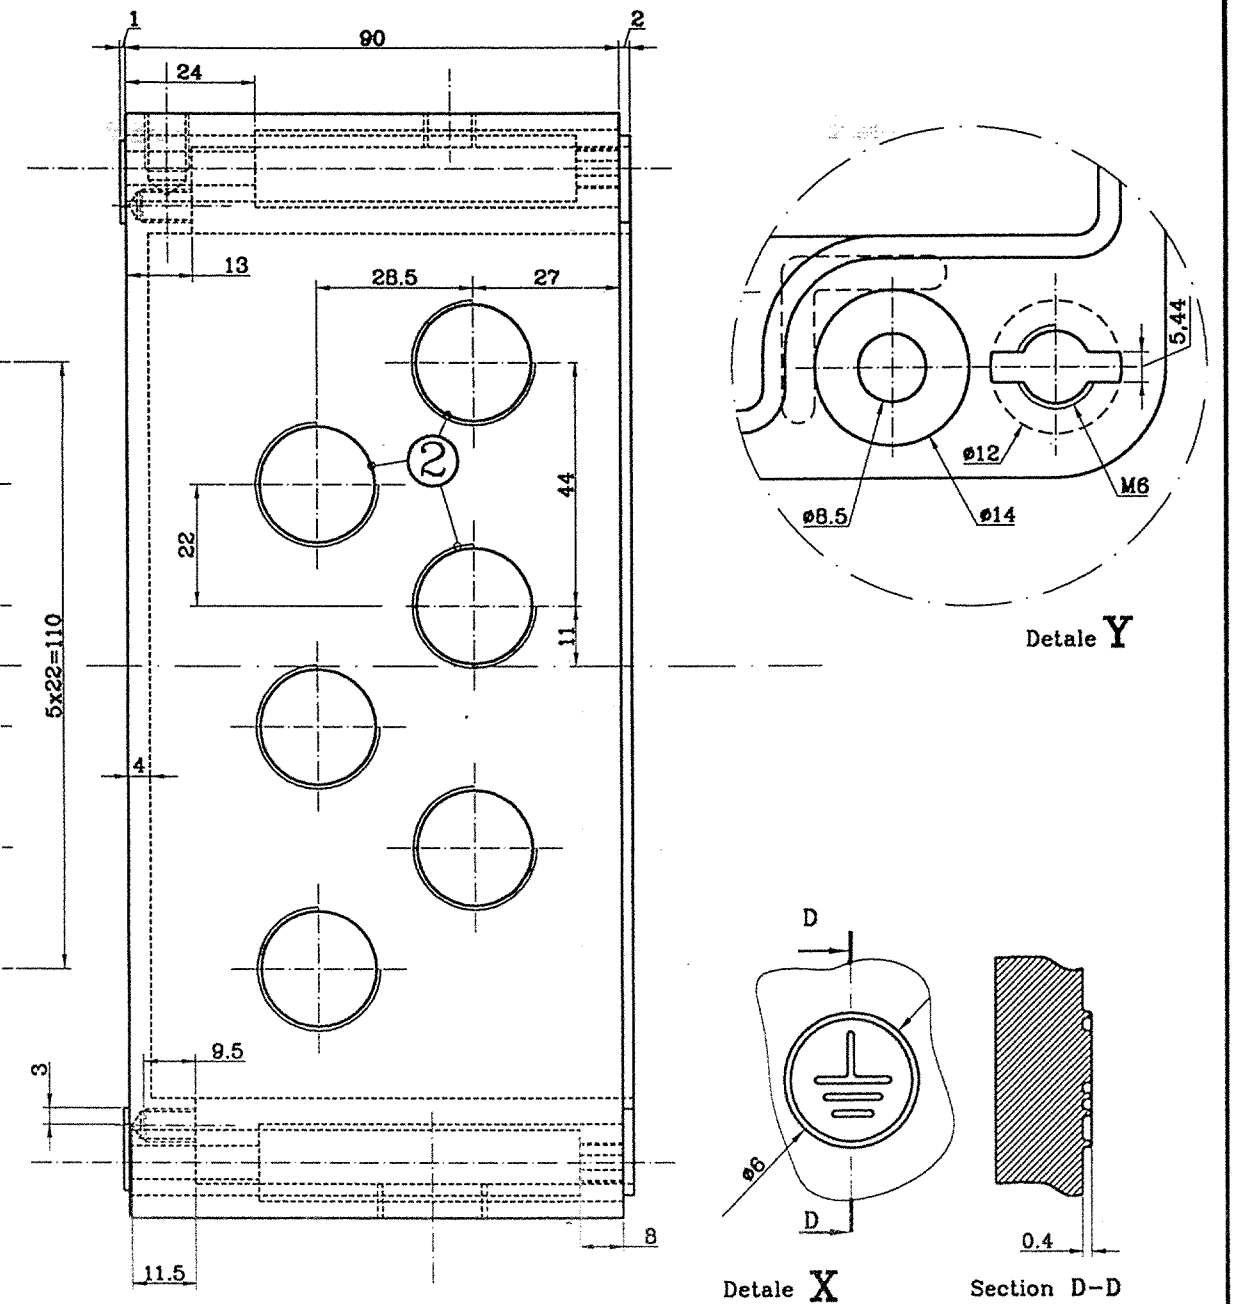
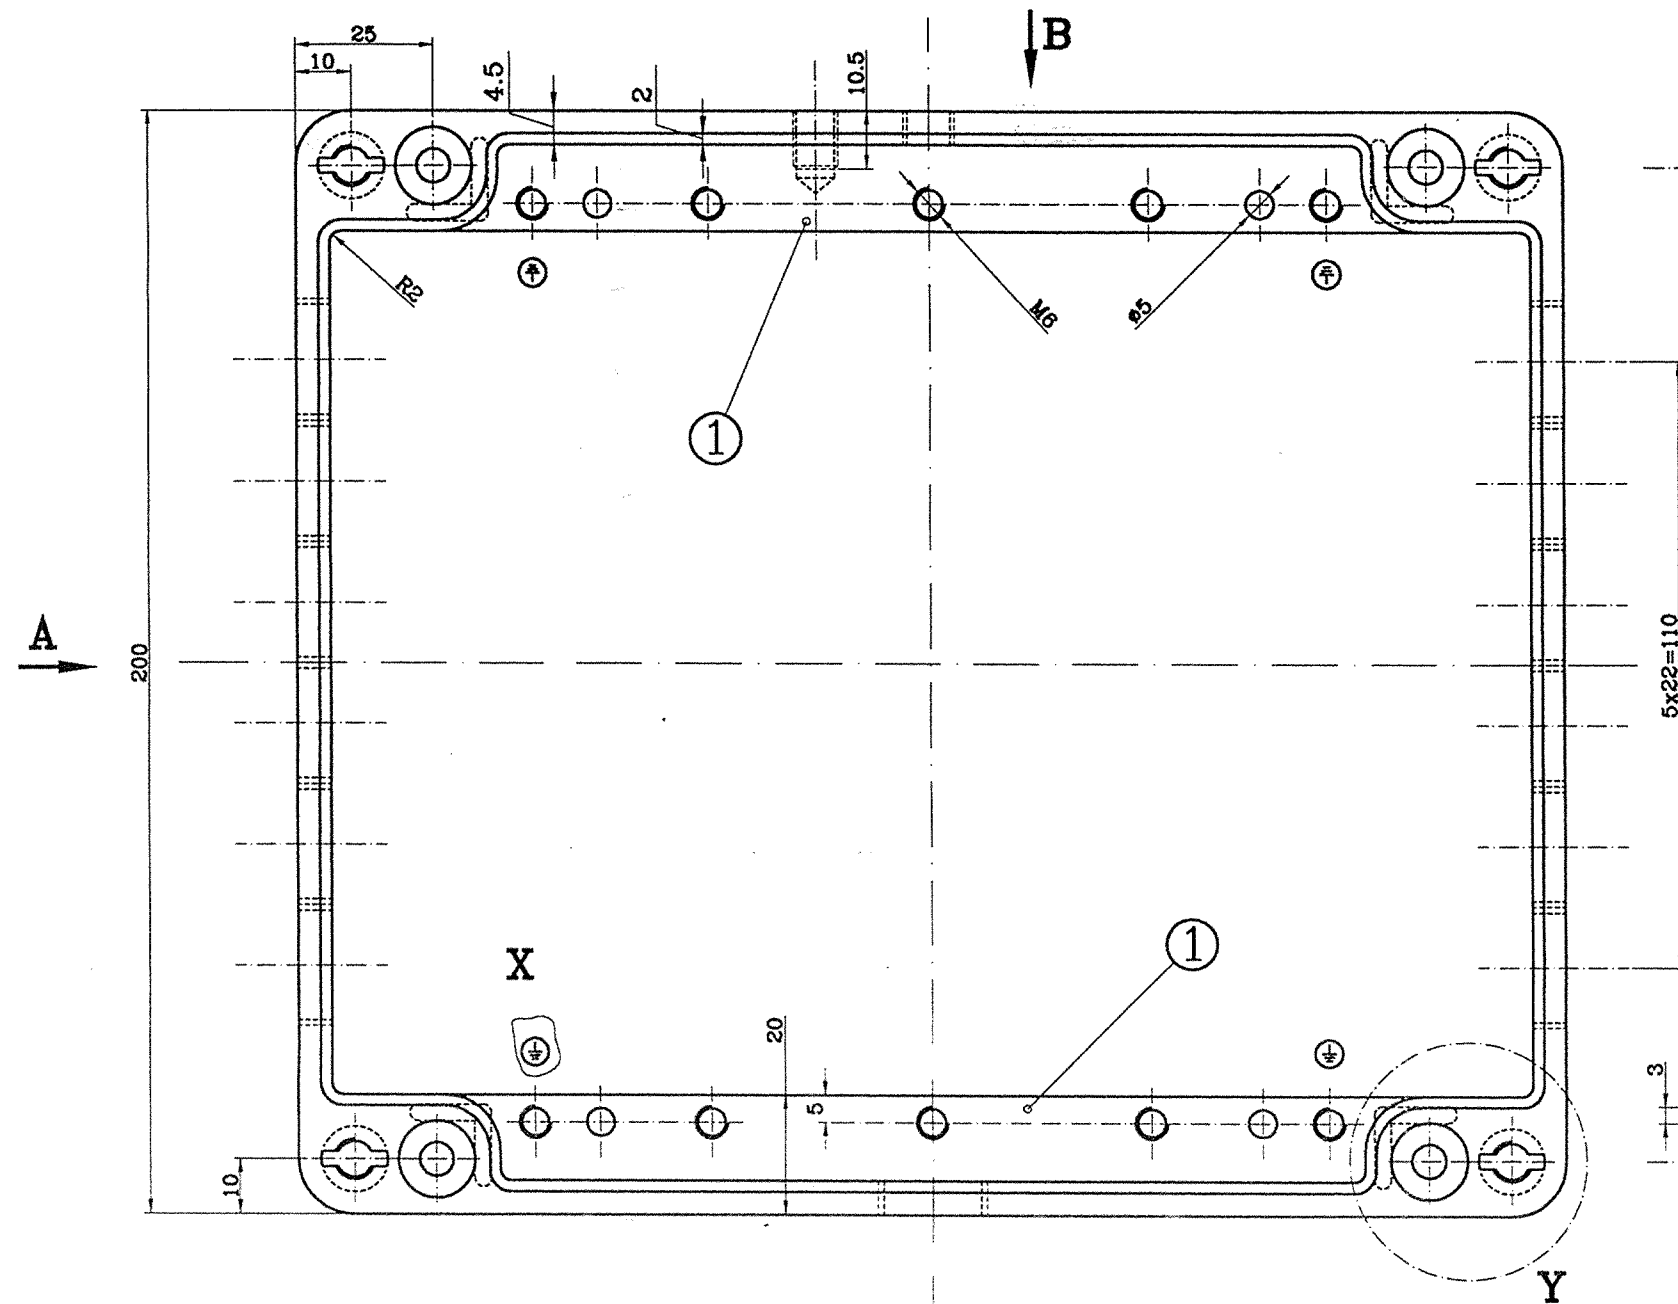


- 1) سطوح مربوطه رنگ آمیزی نشود.
 - 2) سوراخ ها طبق قطروگام رزوه گلندوهاکشی موجود در بازار.
 - شمع انحنای گوشه های ذکرشده : $R \leq 5 \text{ mm}$.
 - مقادیر دقیق اندازه ها برای ساخت طبق نمونه اصلی ساخته شده می باشد.
 - نقشه اصلی مونتاژ G.Z 1295
 - نقشه درپوش جعبه اتصال G.Z 1295/2
 - ضخامت رنگ ۲۰ میکرون (ضد زنگ ۴۰ میکرون آستر ۴۰ میکرون رنگ نهایی ۴۰ میکرون)
 - شماره رنگ RAL 7001 (کوره ای)

عنوان: نقشه جعبه اتصال فن ها جهت ساخت		سپارش:		مدل:	
شماره نقشه: 01		تعداد: 01		تاریخ: ۸۰/۵/۱۷	
شماره نقشه: G.Z 1295/1		شماره: 01		تعداد: 01	

ایران ترانسفو	زنجان
---------------	-------

ایران ترانسفو	زنجان
---------------	-------

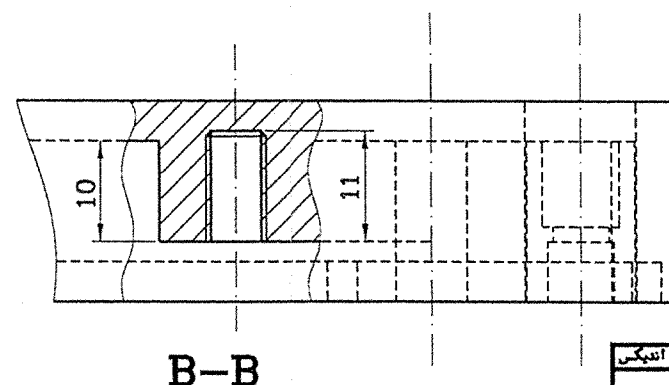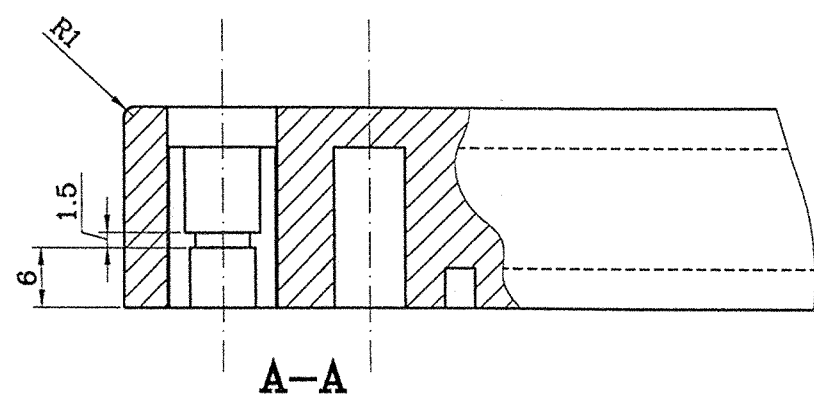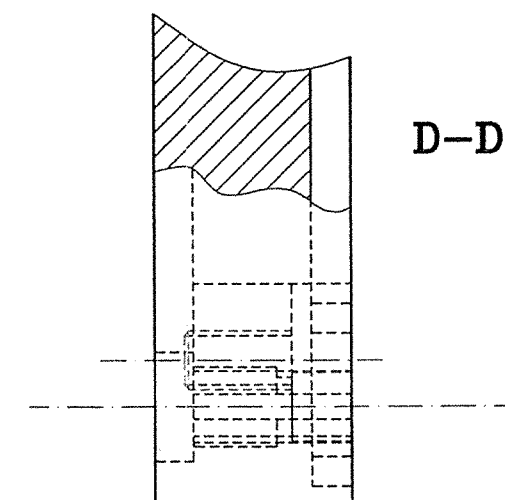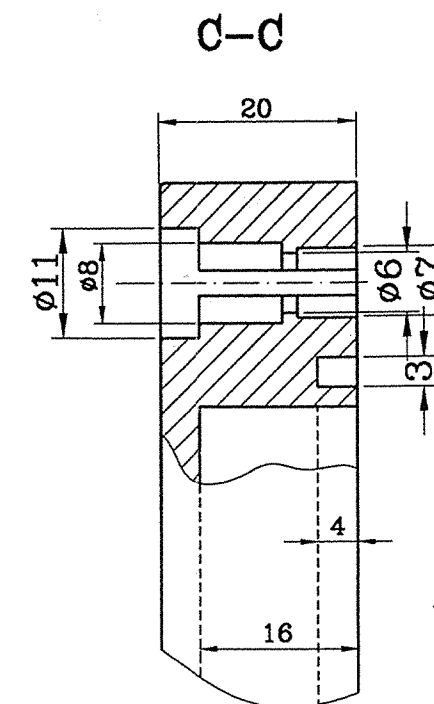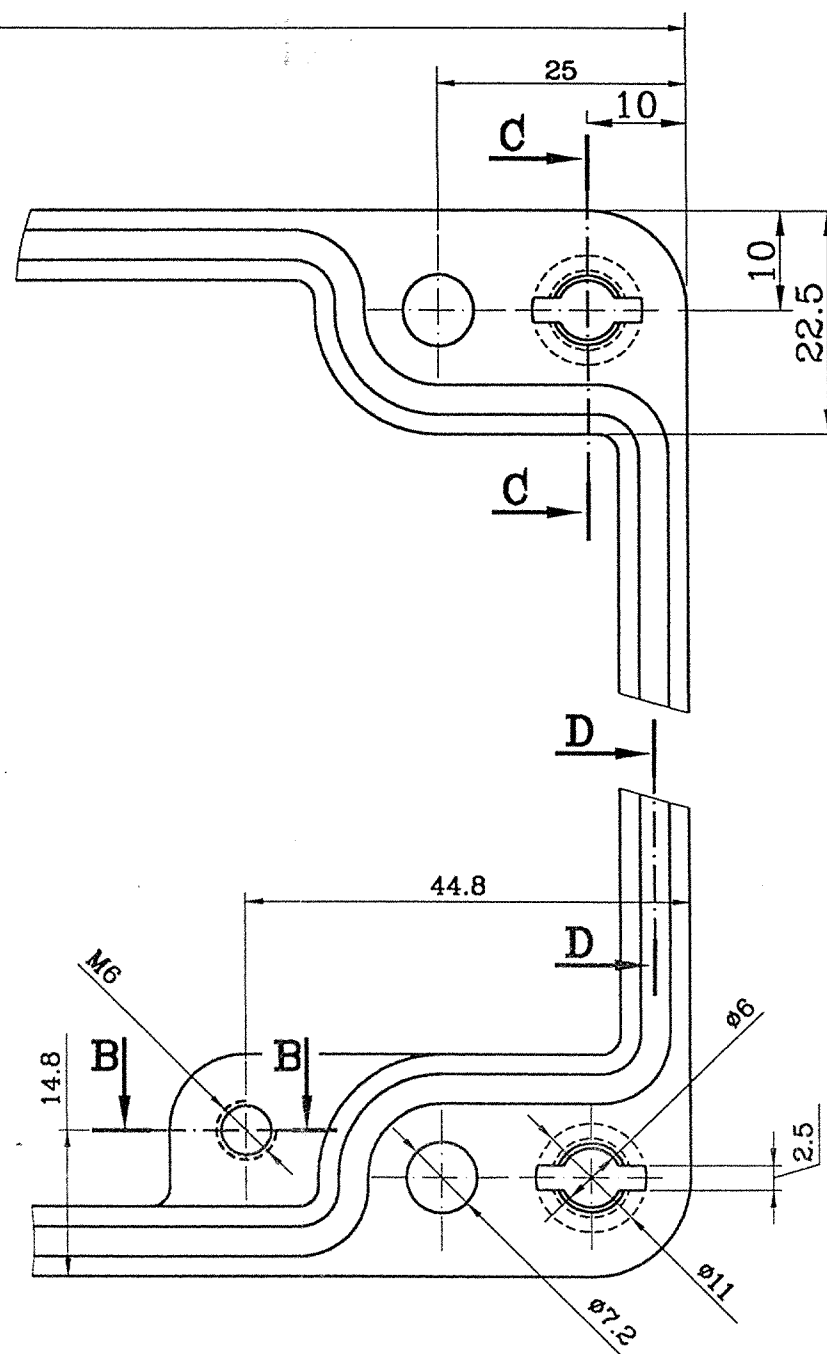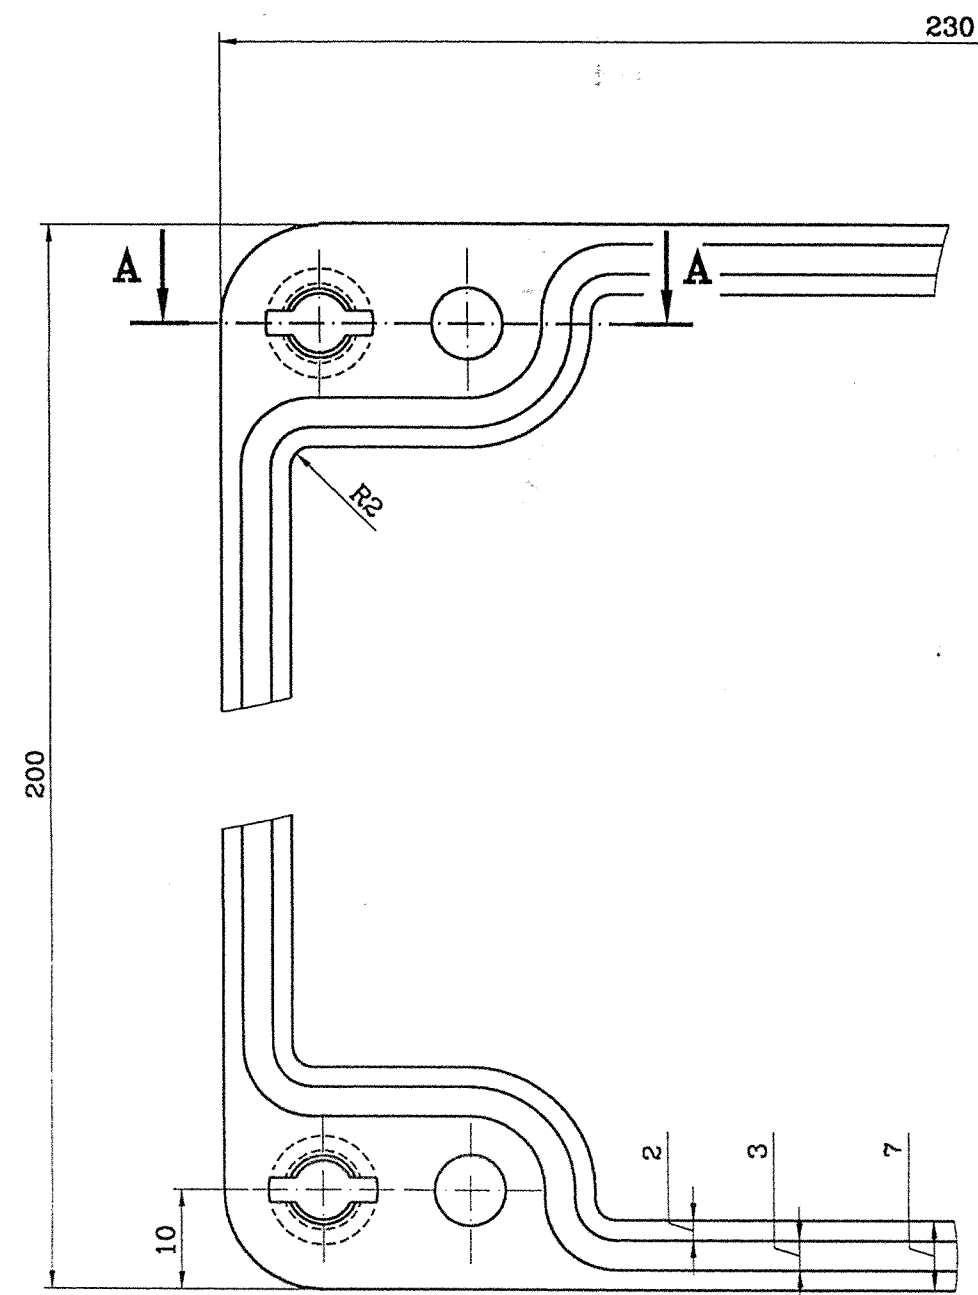

- شعاع انحنای گوشه های ذکر شده : $R \leq 5 \text{ mm}$
- مقادیر دقیق اندازه ها برای ساخت طبق نمونه اصلی ساخته شده می باشد.
- نقشه اصلی مونتاژ G.Z 1295
- نقشه جعبه اتصال جهت ساخت G.Z 1295/1
- ضخامت رنگ ۱۲۰ میکرون (ضد زنگ ۴۰ میکرون آستر ۴۰ میکرون رنگ نهایی ۴۰ میکرون)
- شماره رنگ RAL 7001 (کوره ای)

عنوان: نقشه درپوش جعبه اتصال فن ها			
مدل:	سپارش:		
E&D-G3	گروه:		
تاریخ: ۸۰/۵/۱۷	تعداد: 01	شماره: 01	صفحه: 01
شماره نقشه: G.Z 1295/2			



ایران ترانسفو
زنجان